



ALVERA
BEYOND THE ORDINARY


TECHNICAL DATA SHEET ALVERA DRYBACK 2/0.15 mm



Dry Back Wood 914.4 x 152.4 x 2 mm (3.76 M²/Box)

ALVERA memiliki 5 lapisan. Lapisan atas merupakan hard protection & resistant PU untuk daya tahan luar biasa dan mudah dirawat. Lapisan kedua merupakan PVC transparan untuk melindungi desain film agar tahan lama, lapisan ini menyesuaikan secara sempurna dengan lapisan vinil di bawahnya.

1. Hard Protection & Resistance PU Layer.
2. Wear Layer.
3. Printed Decor Layer.
4. PVC Core Layer.
5. PVC Bottom Layer.

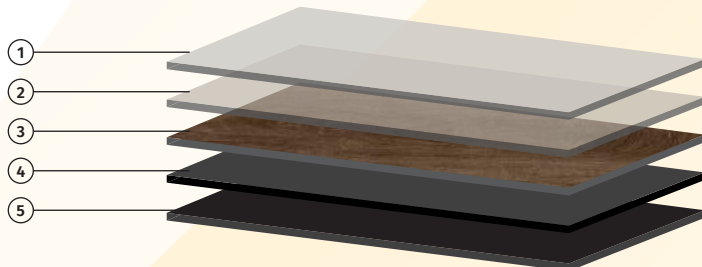

PRODUK

Klasifikasi	ASTM F1700	Kelas III / Tipe B
Aplikasi	EN ISO 10874	21
Instalasi	-	Menggunakan lem

SPEKIFIKASI

Tebal LVT	ISO 24346	2mm
Tebal Wear Layer	ISO 24340	0,15 mm
Ukuran LVT (Tipe Wood)	ISO 24341	Panjang : 914,4 mm Lebar : 152,4 mm
Ukuran LVT (Tipe Stone)	ISO 24341	Panjang : 609,6 mm Lebar : 304,8 mm
Berat LVT	EN 430	3,9 kg/m ²
Straightness/Squareness	ISO 24342	≤ 0,25 mm

PROPERTIES PRODUK

Ketahanan Terhadap Abrasi	EN 660 : part-1	Grup T : ≤0,08 mm
Indentasi Sisa	ISO 24343-1	≤0.10 mm
Ketahanan Terhadap Kimia	EN 438	Grade 5
Ketahanan Terhadap Api	EN 13501 /-ISO 9239-1	Kelas BFLs1(B1)
Stabilitas Dimensi	ISO 23999	≤0,12%
Color Fastness	ISO 105-B02:1994	≥Grade 6
Ketahanan Terhadap Air	EN 317	0% Swelling
Slip Resistance	AS 4586 / DIN 51130	R10
Emisi Formaldehida	EN 717-1	E1
Kandungan Phtalate	EN 14372:2004	Tidak terdeteksi (Bebas phtalate)
Curving	ISO 23999	≤1,2mm
Peel Resistance	ISO 24345	≥50N/5cm
Fleksibilitas	ISO 24344	20mm

Castor Chair


ISO 4918

Tipe W : Setelah 25.000 siklus, tidak ada delaminasi yang terjadi. Tidak ada kerusakan pada permukaan selain sedikit perubahan tampilan

KEMASAN

Jumlah per box	Tipe Wood	27 pcs
Area per box	Tipe Wood	3,76 m ²

METODE INSTALASI



Brick



Ashlar



Stagger



Slip Resistant



Fire Resistant



Ecological



Abrasion Resistant



Chemical Resistant



Silent



Impact Resistant



Water Resistant