


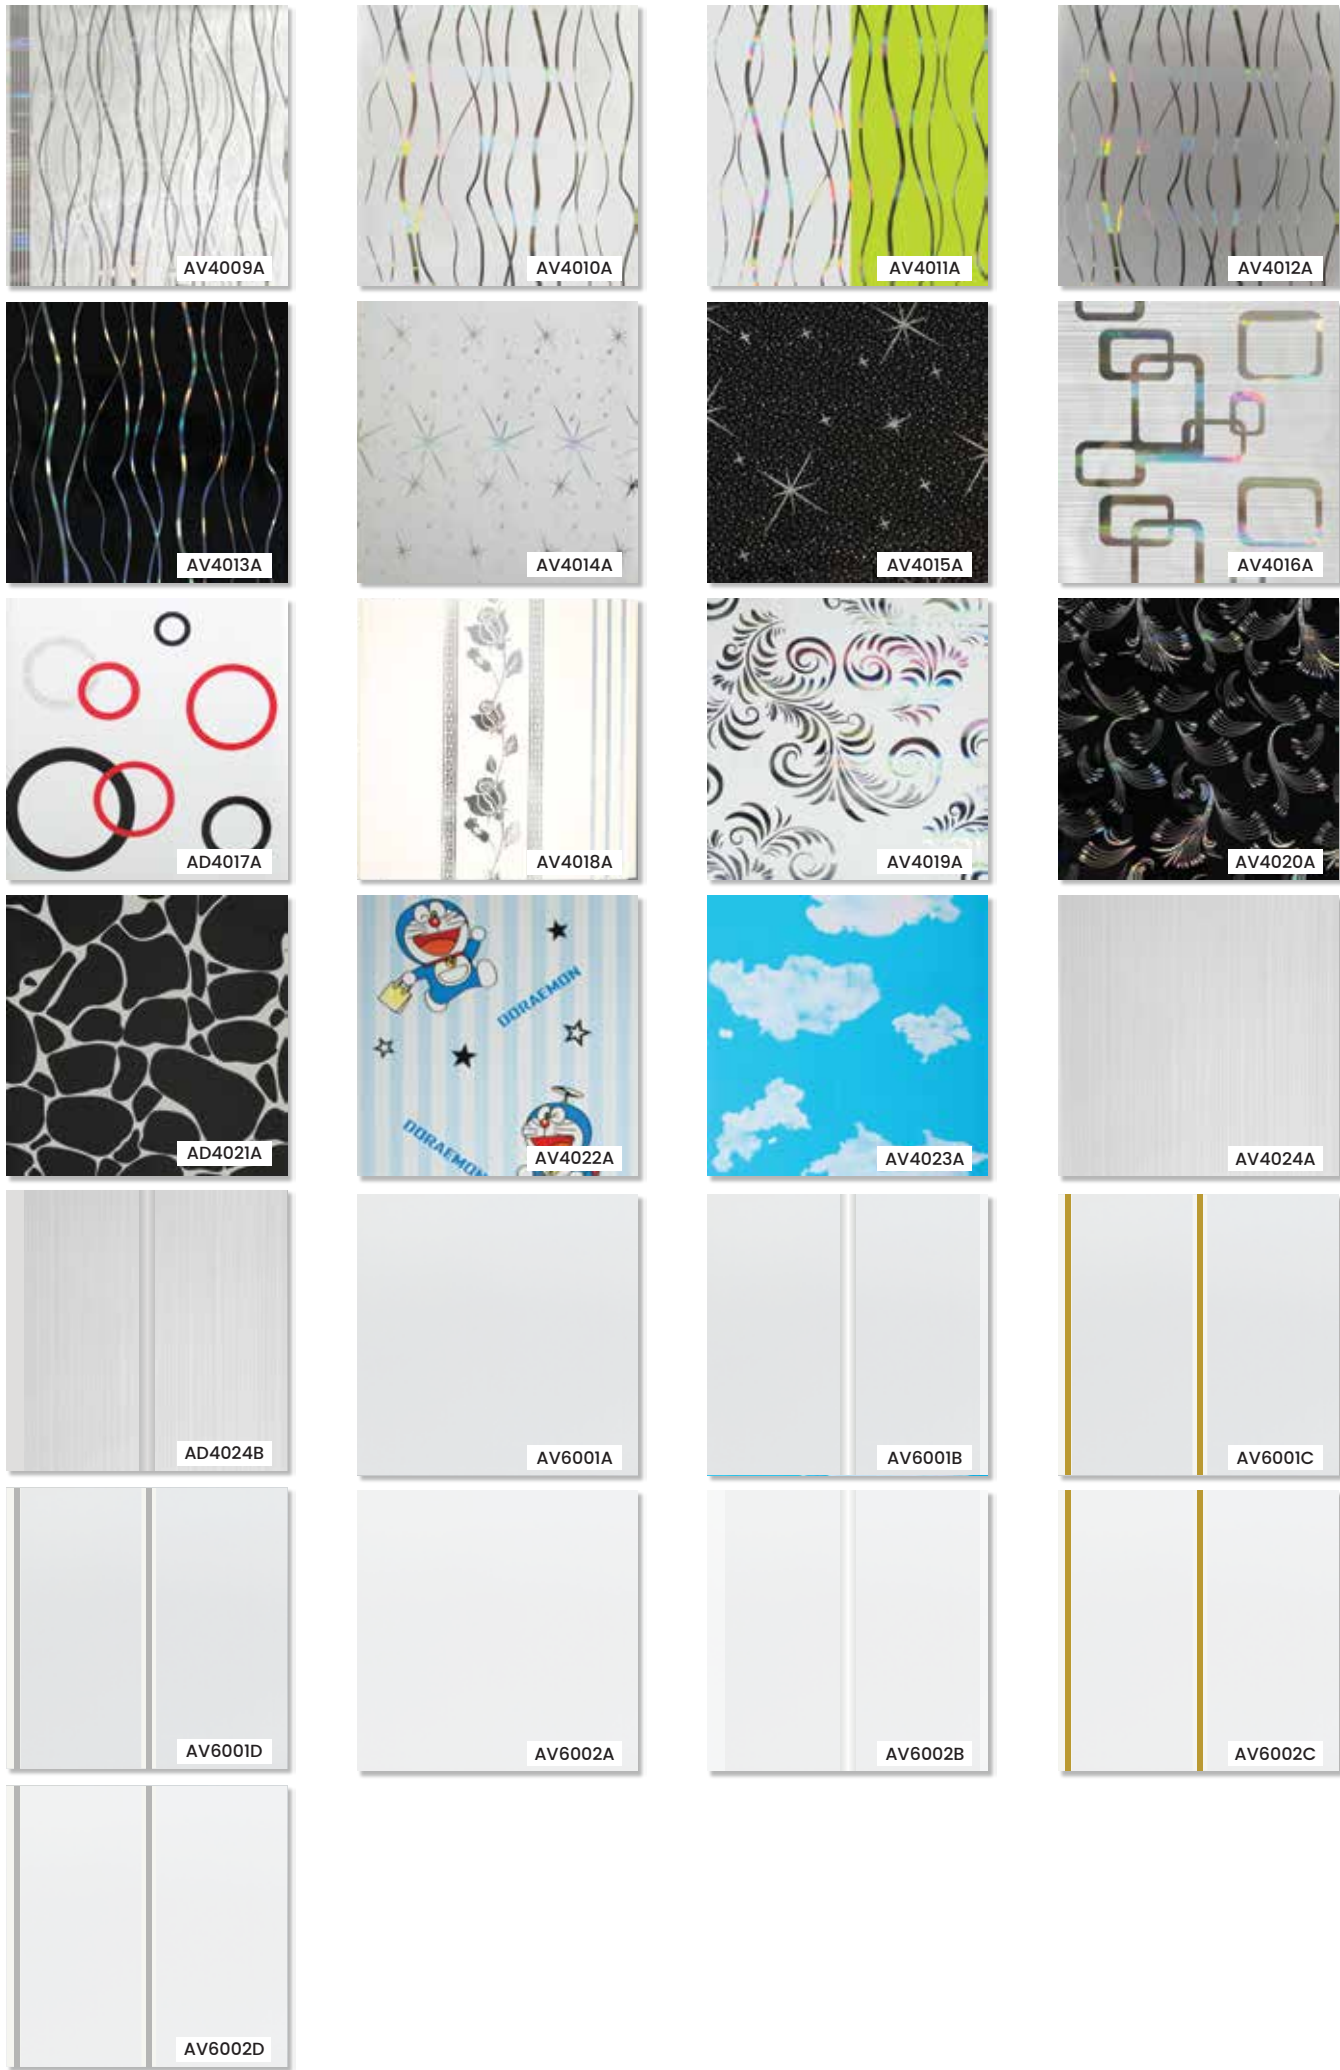

Alvera Plafond merupakan produk yang dikembangkan oleh Impack Pratama Group yang telah menghasilkan berbagai jenis produk dengan kualitas yang sudah teruji, mulai dari atap dan panel dinding hingga sealant dengan mengutamakan daya tahan tanpa mengorbankan nilai estetika.

Alvera Plafond is a product developed by the Impack Pratama Group, which has produced various products with proven quality, from roofing and wall panels to sealants with an emphasis on durability without sacrificing aesthetic value.

Alvera Plafond merupakan plafon uPVC terjangkau yang hadir untuk mempercantik rumah Anda dengan berbagai macam pilihan motif menarik dan segudang keunggulan yang tidak dimiliki plafon biasa.

Alvera Plafond is an affordable uPVC ceiling that beautifies your home with a wide selection of attractive motifs and many advantages that ordinary ceilings don't have.

Alvera Plafond dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan plafon yang tahan terhadap bahan kimia, adem, anti bocor, ringan, dan mudah untuk dipasang.

Alvera Plafond is designed in such a way as to produce a ceiling that is resistant to chemicals, breathable, leak-proof, lightweight, and easy to install.

Spesifikasi / Specification

Tebal / thickness (mm)	8 mm
Lebar / width (mm)	200 mm
Berat / weight (gr)	500 gr
Panjang / length (M)	4,5,6 M

*Data di atas adalah data tipikal

Aplikasi Produk / Product Application

Alvera menggunakan sistem penguncian tongue and groove, dan sangat cocok untuk aplikasi di :

- Ruang Tamu
Living room
- Ruang Ibadah
Prayer room
- Ruang Kantor
Office room
- Ruang Rumah Sakit
Hospital room
- Teras Rumah
House Terrace
- Kamar Tidur
Bedroom

Penanganan Produk / Product Handling

- Disarankan untuk memasang produk pada suhu yang sama dengan suhu ruangan sekitar pemasangan.

Installing the product at the same temperature as the room temperature for installation is recommended.

- Produk harus disimpan pada permukaan yang rata dan dikondisikan sebelumnya selama 24 jam untuk mencapai suhu ruangan sekitar pemasangan sebelum instalasi.

The product should be stored flat and pre-conditioned for 24 hours to reach room temperature before installation.

- Penyimpanan pada permukaan yang tidak rata dapat menyebabkan plafon terdistorsi sebelum pemasangan

Storage on an uneven surface may cause the ceiling to distort before installation



Alvera.idn
@alvera.idn
www.alvera.co.id

SCAN ME

Didistribusikan Oleh:

Manufactured by / Diproduksi oleh :



ACCESSORIES

LIST PLAFON I



LIST PLAFON II



LIST MINIMALIS




SIHU DALAM



SIHU LUAR



SIHU LUAR MINIMALIS

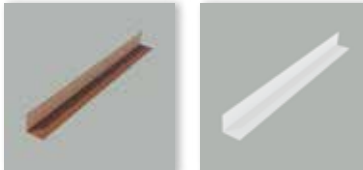


PROFIL H



ALVERA PLAFOND LAMINATING FILMS - WOOD



ALVERA PLAFOND HOT STAMPING - WOOD

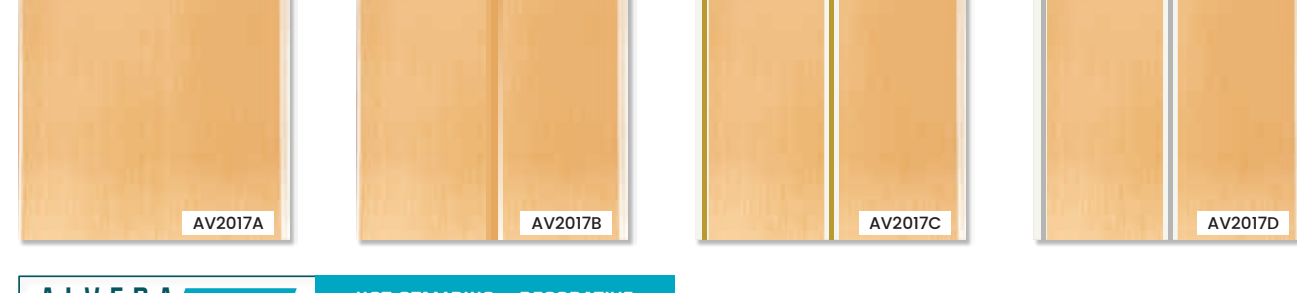

ALVERA PLAFOND HOT STAMPING - DECORATIVE

